

Ninja250R


J M C A NASSERT Evo SLIP-ON

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

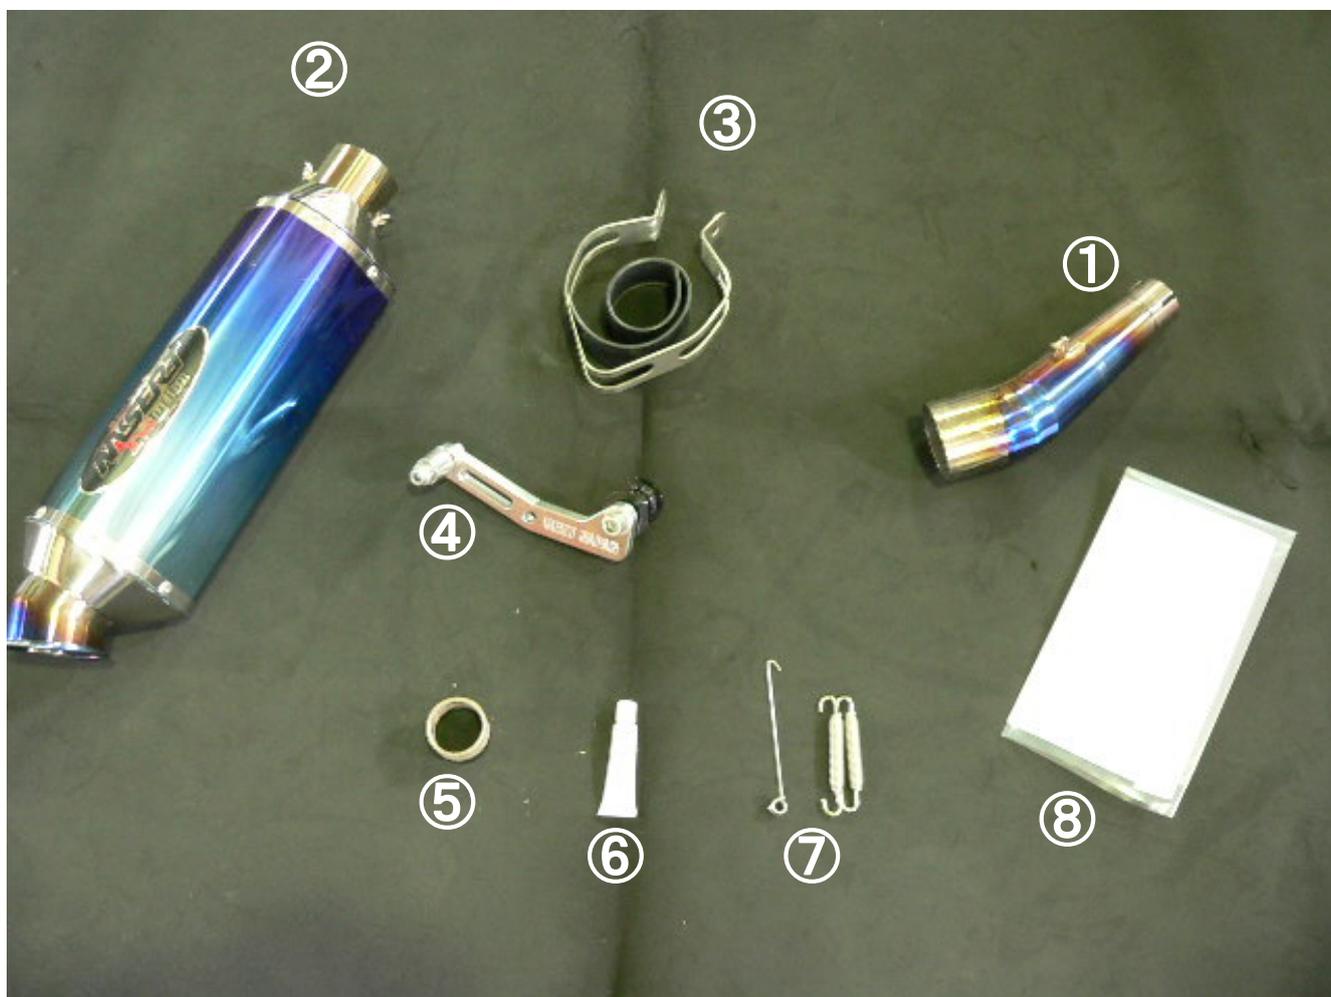

① テールパイプ	⑤テールパイプガスケット
② サイレンサー	⑥耐熱シリコン
③ サイレンサー取付部品	⑦マフラー Springs セット
④ サイレンサーステー取付部品	⑧保証書セット

II. ナサートマフラーの取り付け。

(1) ノーマルサイレンサーを取り外します！



(2) テールパイプに付属の新品ガスケットを取り付けて、ノーマルエキパイに差し込み
ノーマルクランプバンドを使って仮止めします！



(3) サイレンサーを差し込み、スプリング引きします！



(4) 写真のように、付属のカラーに取りかえます！




※まれに車両の個体差により、カラーが最後まで入らない場合は、カラーの角を削るなどして、取り付けてください。

(5) 付属のサイレンサーステーをM10ボルト・ナットで取り付けます！



(6) テールパイプにサイレンサーを差し込み、スプリング引きしてから サイレンサーバンドの内側にバンドガasketを取り付けて、付属のはめ込みカラー、M8×45ボルト、t20カラーでM8ナットで、写真のように取り付けます！

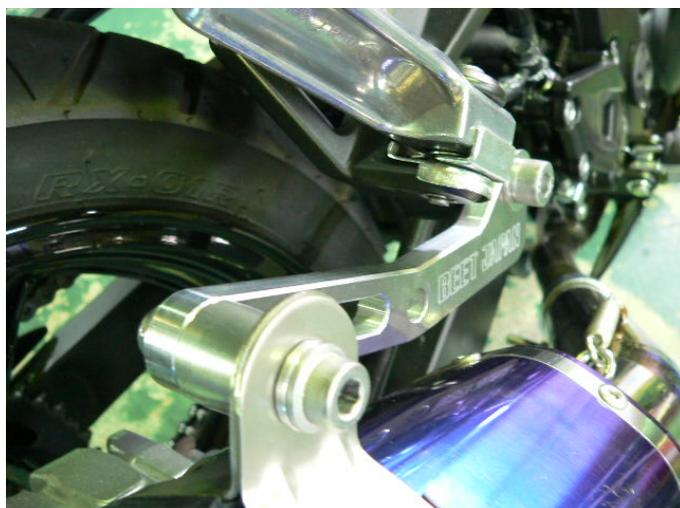

III. NASSERT Evo マフラーの本締め！

- (1) 各部のクリアランスを確認してから、各ボルトを本締めします！
- (2) パーツクリーナーとウエスで綺麗にしてから、エンジンをかけて終了です！



BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.