

17 VERSYS-X 250 NASSERT Evolution Type II スリップオン

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。




① テールパイプ（スリップオン）	⑤ マフラスプリング
② サイレンサー	⑥ スプリングツール
③ サイレンサーアダプター	⑦ テールパイプガasket
④ サイレンサー取付部品	保証書セット

II. ノーマルサイレンサーの取り外し、ナサートマフラーの取付け。

(1) 写真のように、テールパイプに付属のガスケットを挿入してノーマルクランプバンドを取付けます。

※ テールパイプにサイレンサーアダプターを奥まで差し込みます。

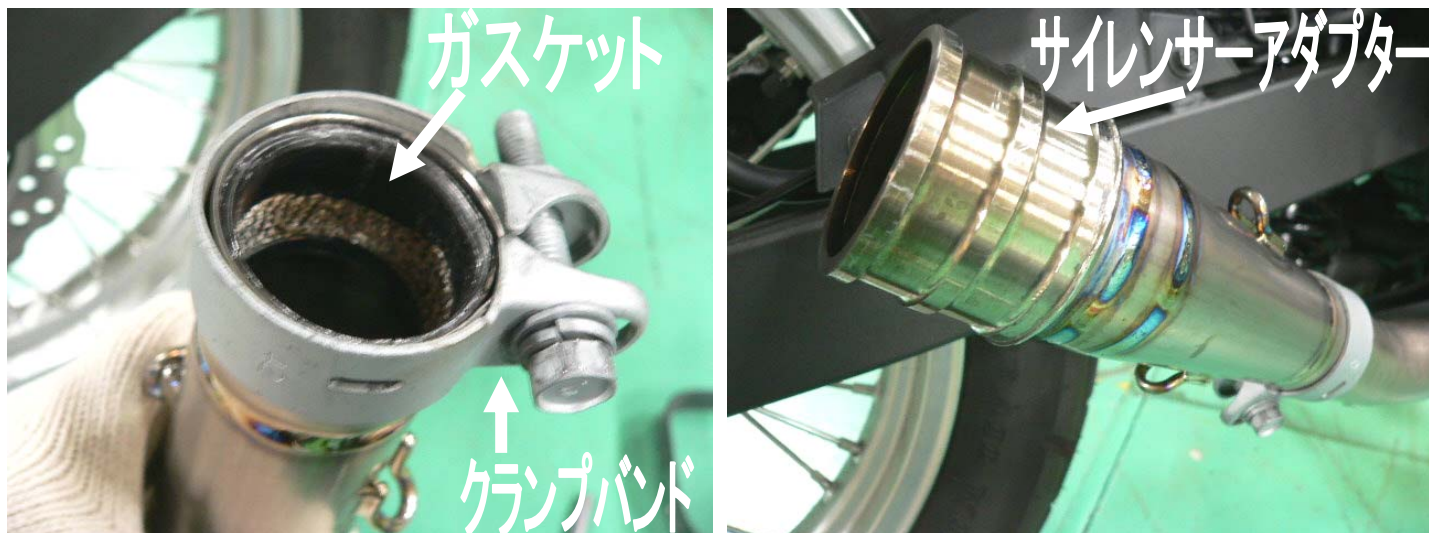

(2) 付属のサイレンサーステーを、M10×55ボルトとM10ナットで仮止めします。



(3) サイレンサーをテールパイプに差し込み、スプリング引きして写真のように取付けます。



(4) 付属のサイレンサーバンドと、M10×35ボルト、t10カラー、M10ナットで写真のように仮止めします。



Ⅲ. 調整・本締め。

(1) 各部クリアランスを確認してから、各部ボルトを本締めします。

※マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて
排気漏れがないか確認して終了です。



BEET *NASSERT Evolution Type II*



BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.