


Ninja250SL NASSERT Evolution Type I スリップオン

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

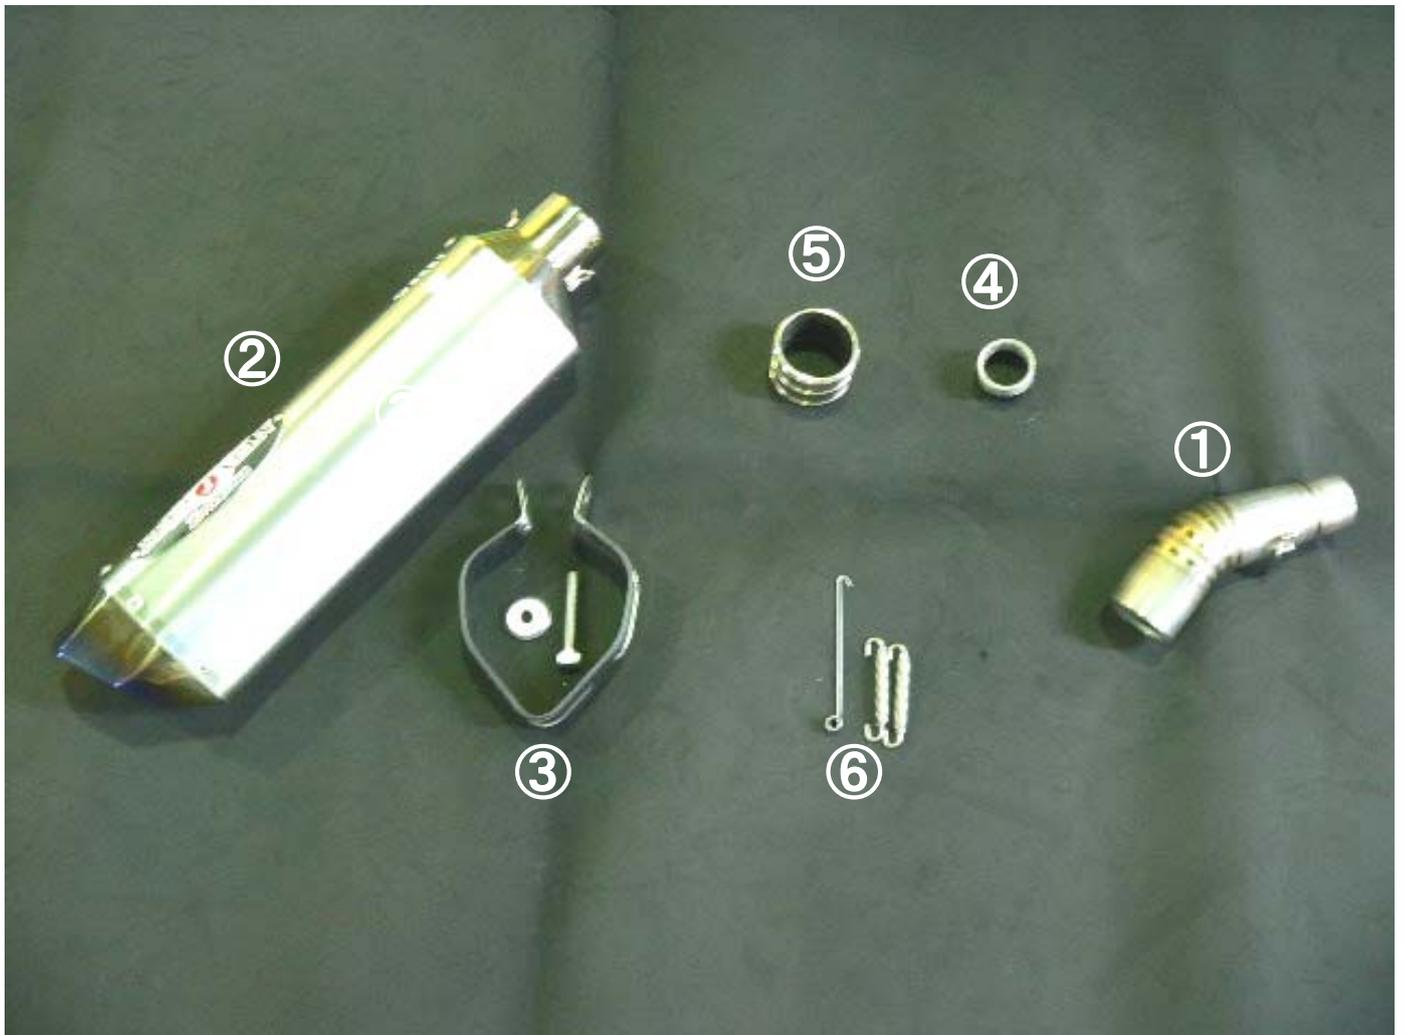

① テールパイプ	④ テールパイプガスケット
② サイレンサー	⑤ アダプター (54→60)
③ サイレンサー取り付け部品	⑥ マフラー Springs セット

II. ノーマルマフラーの取外し・ナサートマフラーの取付け。



- (1) ノーマルサイレンサーを取外します。
※テールパイプガスケットは付属の新品に取りかえます。




- (2) テールパイプに純正クランプバンドを取り付けて差し込み、仮止めします。



- (3) 写真のように、付属のテールパイプにアダプターを差し込みサイレンサーを取付けてスプリング引きします。

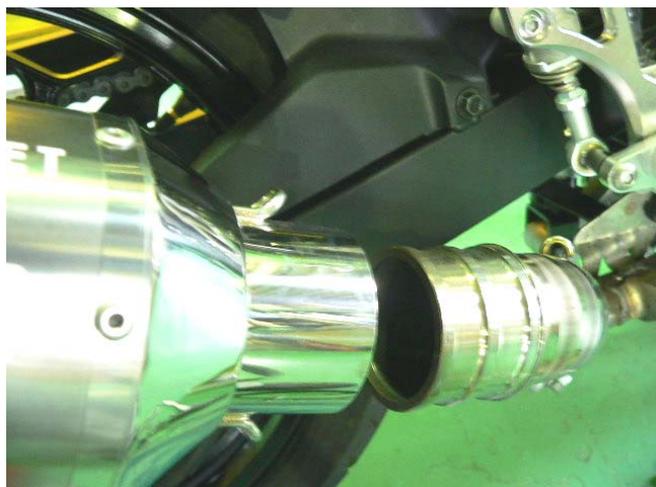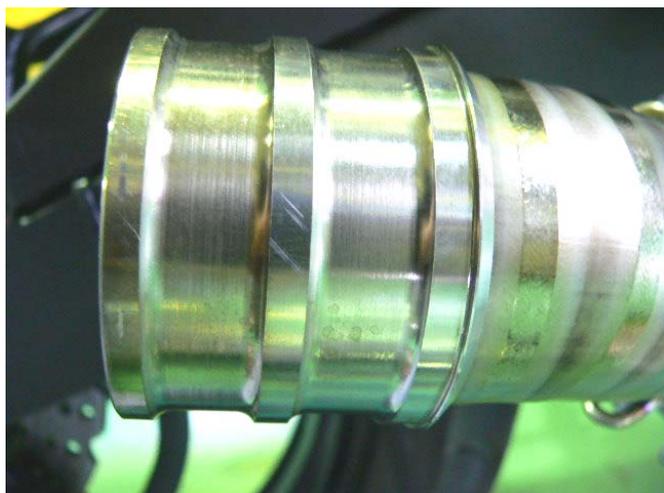

- (4) 付属のサイレンサーバンドとM10×60ボルトとダンパーカラー、純正ナットで取付けます。

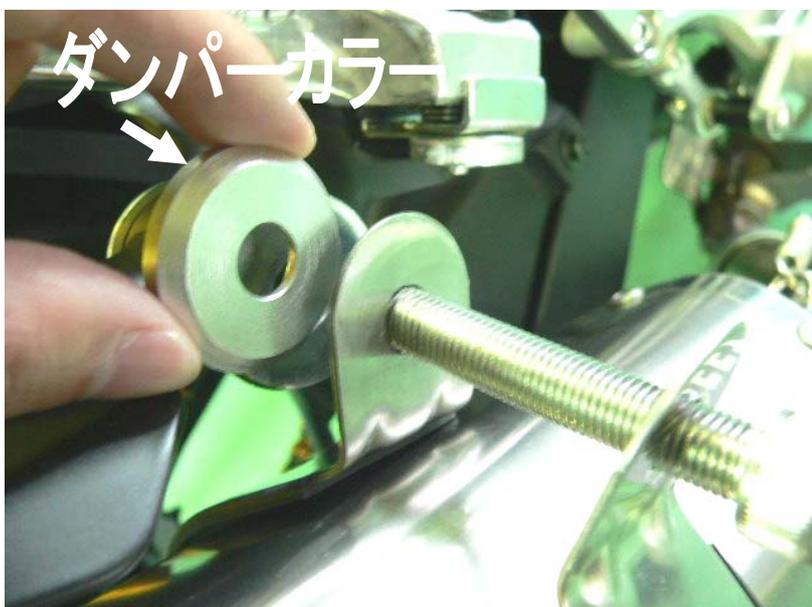

Ⅲ. 調整・本締め。 ☆各部クリアランスを確認！

(1) 各部クリアランスを確認してから、各部ボルトを本締めします。

※マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて
排気漏れがないか確認して終了です。



BEET NASSERT Evo Dyno Data

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
 - 商品関連 sales@beet.co.jp
 - 技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.